



CatMaxx™ Baitcast Reel

If you are a die-hard catfish angler, then this is the reel for you. We built this reel tough, to handle the biggest cats you can find.

This reel has all the features you have come to expect from Bass Pro Shops®: Powerlock™ instant anti-reverse for rock-solid hooksets, stainless steel ball bearings for smooth operation and feel, a powerful drag system, and an externally adjustable magnetic braking system.

All these features and more are packed into a powerful catfish reel designed for maximum performance, but at an affordable price.

Reel Specifications

Model	Bearings	Weight (oz.)	Max Drag (lbs.)	IPT	Gear Ratio	Line Capacity (lbs./yds.)
CMX3000C	4 (3+1)	12	11	25"	5.2:1	14/240, 17/170, 20/150 30/400, 50/240, 65/190

Features and Operations Instructions

Powerlock™ Instant Anti-Reverse

The CatMaxx is equipped with our Powerlock instant anti-reverse system. This is a special type of bearing that allows the handle to only turn forward. There is no play in the handle, so you have complete control during the retrieve and no loose feeling, which is important during stop-and-go retrieves.

1-Piece Aluminum Frame and Forged-Aluminum Spool

The design of the 1-piece aluminum frame and sideplates make this one of the strongest frames available on the market. Frame warping is eliminated. We made the forged-aluminum spool as deep as possible to give you maximum line capacity.

Externally Adjustable Magnetic Brake System

Your reel is equipped with an easy-to-use, externally adjustable magnetic brake system. This system should be used to help eliminate backlash. Simply rotate the dial on the left sideplate to increase or decrease the amount of magnetic force applied to the spool. The more force that is applied, the faster the spool stops spinning.

Cast Control Knob

The cast control knob is located on the handle side of the reel under the star drag. Its purpose is to directly apply force to the spool shaft, thereby reducing backlash. Tightening the knob will increase the applied force to the spool shaft, while loosening will decrease the force. This needs to be adjusted whenever you change lure weights. For most conditions, the knob is properly set when the lure falls to the ground and the spool continues to spin for no more than one revolution.

Star Drag

Your reel has a powerful star drag for fighting stronger, faster fish. The drag washers provide a smooth, even flow of line when a fish surges to prevent the line from breaking. Even when wet, these washers won't slip or grab. The star drag is the star-shaped wheel located behind the reel handle. To adjust, simply turn forward to increase drag or turn backward to decrease the amount of drag. To properly set the drag, you will need a spring scale. Your drag should be set at 25% of the test rating of your line. Tie a loop in the end of your main line. Run it through the guides of your rod and attach it to the hook on the scale. Pull the scale until it registers 25% of the line rating. If you are using a 10-lb. test, then you should set your drag to start slipping at 2.5 lbs.

Bait Clicker

Frame-mounted bait clicker provides an audible warning that the fish is taking your line.

Care and Lubrication

Your new CatMaxx reel is designed to provide years of dependable service. But like any other precision machine, periodic cleaning and maintenance is required for continued peak performance.

Reels made today require both a lightweight oil and grease to be used. Oil and grease should be used sparingly; too much can have a negative impact on reel performance. There are lightweight oils and greases made specifically for fishing reels.

Oil should be applied to all bearings, the worm gear, and the crankshaft. Grease should be applied to the drive gears, crank gears, the pinion gear, and all bushings.

We do not recommend using any multipurpose oil. Many of these oils have properties that will attract dirt and dust to the internal parts. This may cause excessive wear and reduce the life of the reel.

After each trip, the reel should be checked for dirt or sand. If it has been exposed to saltwater, the spool should be removed and the entire reel rinsed with water. Dry with a soft cloth and lubricate the reel as described above.

For professional cleaning and maintenance,

send your reels postage prepaid to:

Outdoor World Rod & Reel Repair®

2300 E. Turner, Suite M

Springfield, MO 65803

Phone: (417) 873-5274 Fax: (417) 873-5280

Bass Pro Shops® and Cabela's® Fishing Reels Limited Warranty

Bass Pro Shops and Cabela's will repair or replace (at our discretion) any Bass Pro Shops reel which proves to be defective in workmanship or materials within 1 year from the original date of purchase. You must save your dated sales receipt for warranty validation. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state or province to province.

For reels purchased through our catalogs or Bass Pro Shops and Cabela's online:

- **For reel replacement only:** Return your reel postage prepaid with your dated sales receipt to the Return Center address listed on your receipt.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair address below.

For reels purchased through Bass Pro Shops and Cabela's retail locations:

- **For reel replacement only:** Return your reel (postage prepaid if sending by mail) along with your dated sales receipt to the store from which it was purchased.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair address below.


Outdoor World Rod & Reel Repair:
2300 E. Turner, Suite M, Springfield, MO 65803

This warranty does not cover lost parts, malfunctions, or damage due to abuse, accidents, normal wear, or cleaning and relubrication required due to the owner's failure to provide reasonable and necessary maintenance.

Repairs needed to your reel due to abnormal use, modification of reels, or reels past 1-year warranty period, are available for a reasonable charge, providing the reel is returned postage prepaid to Outdoor World Rod & Reel Repair.

Except to the extent prohibited by applicable law, there are no warranties or conditions, expressed or implied, other than those expressly set out herein. Bass Pro Shops shall not, under any circumstances, be liable for an amount greater than the actual purchase price of the product nor for any special, incidental, or consequential damages suffered or incurred in connection with the product, and Bass Pro Shops does not assume, and does not authorize any person to assume for it, any obligation or liability other than those expressly set out herein.

Made in China.

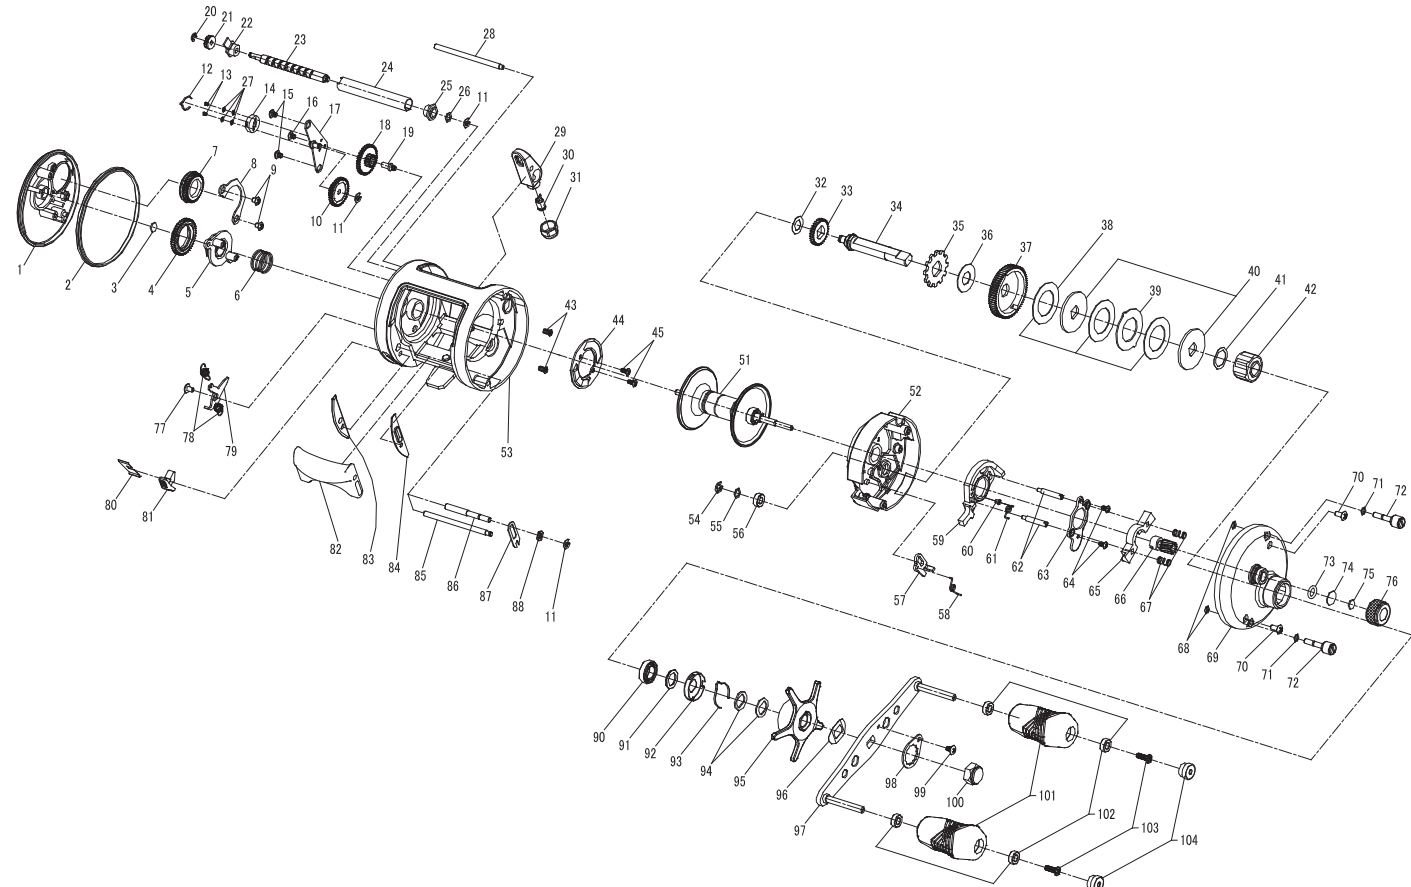

Key No.	Part Name	Key No.	Part Name	Key No.	Part Name
1	LEFT COVER	34	CRANK STEM	72	THUMB SCREW
2	COVER RING	35	RATCHET	73	O-RING
3	RUBBER WASHER	36	WASHER	74	SPOOL SHIM
4	DIAL BASE GEAR	37	DRIVE GEAR	75	RUBBER WASHER
5	DIAL BASE	38	WASHER ×3	76	TENSION KNOB
6	DIAL BASE SPRING	39	EARED DRAG WASHER	77	SCREW
7	CONTROL KNOB	40	KEY DRAG WASHER ×2	78	SPRING ×2
8	CONTROL KNOB RETAINER	41	TEFLON® WASHER	79	CLICK PAWL
9	CONTROL KNOB SCREW ×2	42	OWC ASS'Y	80	SPRING
10	TRANSFER GEAR	43	SCREW ×2	81	PUSH BUTTON
11	RETAINER	44	MAGNETIC BRAKE PLATE ASS'Y	82	THUMB LEVER
12	CLICK SPRING	45	SCREW ×2	83	LEFT SPACE
13	SCREW ×2	51	SPOOL ASS'Y (INCL. 2 BBS)	84	RIGHT SPACE
14	CLICK SPRING HOLDER	52	RIGHT SIDE BASE	85	THUMB LEVER PIN
15	CONTROL KNOB SCREW ×2	53	FRAME	86	SLIDER PIN
16	SCREW	54	RETAINER	87	RETAINING WASHER
17	TRANSFER GEAR SUPPORT	55	WASHER	88	SPACER
18	TRANSFER GEAR	56	BUSHING	90	BALL BEARING
19	TRANSFER GEAR STUD	57	RETURN PAWL	91	CRANK WASHER
20	SELF-LOCKING WASHER	58	RETURN PAWL SPRING	92	CLICK SPRING HOLDER
21	SHUTTLE SCREW GEAR	59	PINION YOKE SLIDER	93	SPRING
22	SHUTTLE SCREW BUSHING	60	SPRING SLEEVE	94	SPRING WASHER ×2
23	SHUTTLE SCREW	61	SLIDER SPRING	95	STAR DRAG ASS'Y
24	CARRIER GUIDE	62	PILLER ×2	96	CRANK SPRING WASHER
25	SHUTTLE SCREW BUSHING	63	PAWL RETAINER	97	CRANK ARM WITH HANDLE RIVETS
26	WASHER	64	SCREW		
27	WASHER ×4	65	PINION YOKE	98	HANDLE NUT LOCKER
28	CARRIER PIN	66	PINION	99	SCREW
29	LINE GUIDE ASS'Y	67	SPRING ×2	100	CRANK NUT
30	LINE GUIDE PAWL	68	O-RING	101	HANDLE KNOB ×2
31	PAWL CAP	69	RIGHT COVER ASS'Y	102	BUSHING ×4
32	WASHER	70	SCREW	103	SCREW ×2
33	LEVELWIND GEAR	71	WASHER	104	PLUG ×2



Moulinet CatMaxx^{MC} Lancer Lourd

Si vous êtes pêcheur à tous crins de poissons-chats, ce moulinet est donc pour vous. Nous construisons ce moulinet pour qu'il soit robuste et capable de manier les plus gros poissons-chats que vous puissiez trouver.

Ce moulinet a toutes les caractéristiques auxquelles vous vous attendez de Bass Pro Shops^{MD} : Anti-Retour Instantané Powerlock^{MC} pour des ferrages solides comme un roc, des roulements à billes en acier inoxydable pour un fonctionnement et maniement en douceur, un système de freinage puissant, et un système de frein magnétique réglable de l'extérieur.

Toutes ces caractéristiques et plus sont empaquetées dans ce moulinet pour poissons-chats puissant conçu pour une performance maximale tout en restant à un prix abordable.

Caractéristiques du moulinet

Modèle	Roulements	Poids (g)	Freinage Max. (kg)	Récupération (cm)	Ratio D'engrenage	Capacité de la ligne (kg/m)
CMX3000C	4 (3+1)	340	5	64	5.2:1	6/220; 8/155; 9/135 14/365; 23/220; 30/175

Caractéristiques et instructions sur le fonctionnement

Anti-Retour Instantané Powerlock^{MC}

Le CatMaxx est équipé de notre système anti-retour instantané Powerlock. C'est un type de roulement spécial qui permet à la manivelle de tourner seulement vers l'avant. Il n'y a pas de jeu dans la manivelle, donc vous avez entièrement contrôle pendant la récupération et aucune sensation de « branlement » ce qui est important lors des récupérations arrêt marche.

Bâti Monobloc et Aluminium et Tambour en Aluminium Forgé

Le design du bâti monobloc et ses plaques latérales fait de ce bâti un des plus robuste disponible sur le marché. Le voilage du bâti est éliminé. Nous avons fait ce tambour en aluminium forgé aussi profond que possible pour vous donner une capacité de ligne maximale.

Système de Frein Magnétique Réglage de l'Extérieur

Votre moulinet est équipé d'un système de frein magnétique réglable de l'extérieur facile à utiliser. On devrait utiliser ce système pour aider à éliminer les contrecoups à l'inversion. Tournez tout simplement le bouton d'ajustement sur la plaque latérale gauche pour augmenter ou diminuer la force magnétique exercée sur la bobine. Le plus de force sera exercée, le plus rapidement la bobine s'arrêtera de tourner.

Bouton de Contrôle de Lancer

Le bouton de contrôle de lancer se trouve sur le côté manivelle du moulinet sous le frein étoile. Son but est d'exercer une force directement sur l'arbre du tambour et de cette façon réduire les contrecoups. Serrez le bouton augmentera la force exercée sur l'arbre du tambour tandis que le desserrer diminuera la force. Il faudra le régler à chaque fois que vous changerez le poids du leurre. Dans la plupart des conditions, le bouton est bien réglé lorsque le leurre tombe au sol et que la bobine continue de tourner pas plus d'un tour.

Frein Étoile

Votre moulinet a un frein étoile puissant pour combattre le poisson plus fort et plus rapide. Les rondelles de frein procurent un déroulement de ligne doux et régulier lorsqu'un poisson fait un mouvement vif pour éviter à la ligne de se briser. Même lorsqu'elles sont mouillées, ces rondelles ne glissent pas et ne saisissent pas. Le frein étoile est une roulette en forme d'étoile située derrière la manivelle du moulinet. Pour le régler, tournez simplement vers l'avant pour augmenter le freinage ou vers l'arrière pour diminuer le freinage. Pour bien régler le freinage, vous aurez besoin d'une balance à ressort. Votre freinage devrait être réglé à 25% de la valeur de test pour votre ligne. Faites une boucle au bout de votre ligne principale. Faites la passer dans les guides de votre canne et attachez la au crochet de la balance. Tirez sur la balance jusqu'à ce qu'elle indique 25% de la valeur de test. Si vous n'utilisez un test 4,53 kg, vous devriez régler votre freinage pour que le glissement commence à 1,13 kg.

Cliquet d'Amorce

Le cliquet d'amorce monté sur le bâti fournit un avertissement audible lorsque le poisson mord la ligne.

Entretien et lubrification

Votre nouveau moulinet CatMaxx est conçu pour vous procurer des années de service fiable. Par contre, comme tout autre appareil de précision, un nettoyage et un entretien périodiques sont requis pour un rendement optimal.

Les moulinets d'aujourd'hui exigent à la fois une huile légère et une graisse. L'huile et la graisse doivent cependant être utilisées avec parcimonie, car si vous en mettez trop, cela aura un impact négatif sur le rendement du moulinet. Il existe des huiles légères et des graisses fabriquées spécifiquement pour les moulinets à pêche.

L'huile devrait être appliquée sur tous les roulements, la vis sans fin et l'arbre à vilebrequin. La graisse devrait être appliquée aux engrenages d'entraînement, aux engrenages à manivelle, au pignon d'engrenage et à toutes les bagues de raccordement.

L'utilisation d'huile tout usage n'est pas recommandée. La plupart de ces huiles possèdent des propriétés susceptibles d'attirer la saleté et la poussière sur les parties internes, ce qui causerait une usure excessive et réduirait la durée de vie de votre moulinet.

Suivant chaque voyage de pêche, le moulinet devrait être vérifié pour y déceler toute trace de saleté ou de sable. S'il a été exposé à l'eau salée, l'enrouleur devrait être retiré et le moulinet entièrement rincé à l'eau. Asséchez à l'aide d'un chiffon doux et lubrifiez le moulinet de la façon décrite ci-dessus.

Pour un nettoyage et un entretien professionnels de vos moulinets, expédiez-les port prépayé à l'adresse suivante : Outdoor World Rod & Reel Repair^{MD}, 2300 E Turner, Suite M, Springfield, MO 65803, Téléphone : (417) 873-5274, Télécopieur : (417) 873-5280

Garantie Limitée des Moulinets ce Pêche Bass Pro Shops^{MD} and Cabela's^{MD}
Bass Pro Shops and Cabela's répareront ou remplaceront (à leur discrétion) tout moulinet de pêche de marque Bass Pro Shops qui s'avérera défectueux, tant au niveau de la fabrication que du matériel, et ce, sur une période d'un an suivant la date de l'achat. Vous devez conserver votre preuve d'achat datée pour valider la garantie. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques auxquels d'autres droits peuvent s'ajouter; ces droits varient d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

Pour les moulinets de pêche achetés par catalogue ou par l'intermédiaire du site www.basspro.com and www.cabelas.com:

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie, au Centre de retour de marchandise mentionné sur votre reçu.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie, à l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair mentionnée ci-dessous.

Pour les moulinets de pêche achetés chez des détaillants de produits Bass Pro Shops and Cabela's :

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé (si vious l'envoyez par la poste), au magasin où vous l'avez acheté, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie, à l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair mentionnée ci-dessous.


**Outdoor World Rod & Reel Repair:
2300 E. Turner, Suite M, Springfield, MO 65803**

Cette garantie n'inclut pas les pièces perdues, le mauvais fonctionnement ou les dommages causés par un usage abusif, des accidents, l'usure normale, ou alors la lubrification et le nettoyage devenus nécessaires à cause d'une négligence du propriétaire qui n'aurait pas effectué l'entretien raisonnable requis.

Les réparations requises sur votre moulinet de pêche découlant d'un usage anormal ou de modifications, ou alors dur des moulinets de pêche dont la garantie d'un an est expirée, pourront être effectuées moyennant des frais raisonnables, pourvu que le moulinet de pêche soit retourné, port prépayé, à Outdoor World Rod & Reel Repair.

Sauf dans la limite des lois applicables, il n'existe nulles autres garanties ou conditions, expresses ou tacites, que celles prévues aux présentes. Bass Pro Shops ne sont, en aucune circonstance, responsables d'un montant supérieur au prix d'achat du produit ni d'aucun dommage spécial, indirect ou consécutif subi ou survenu relativement au produit; Bass Pro Shops n'assument ni n'autorisent personne à assumer en leur nom, toute obligation ou responsabilité autres que celles mentionnées aux présentes.

Fabriqué en Chine.

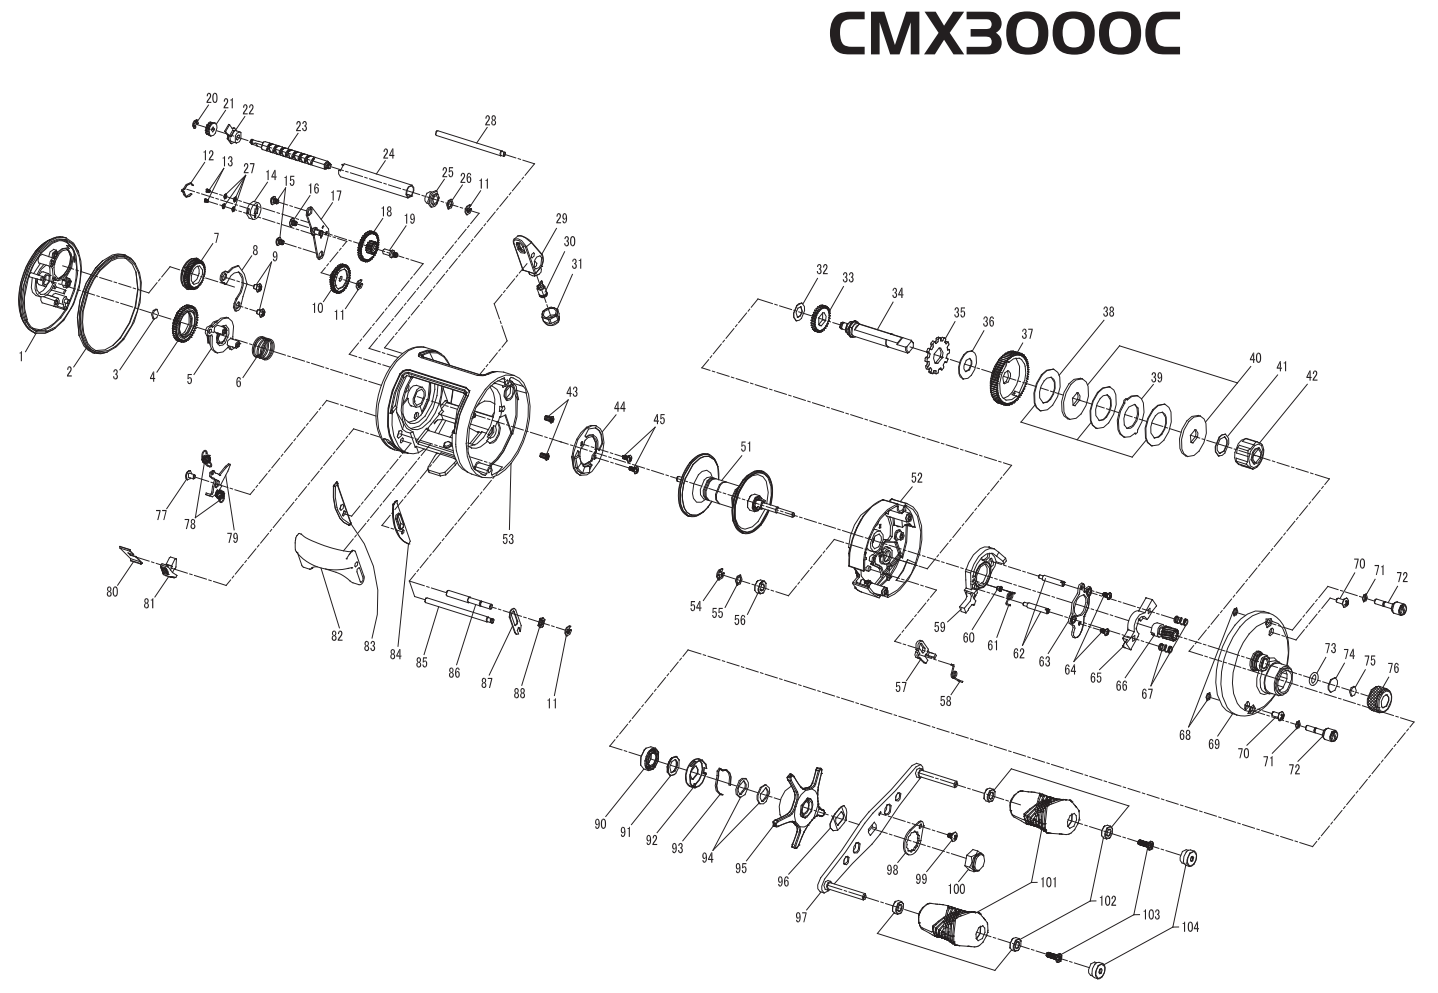

Key No.	Part Name	Key No.	Part Name	Key No.	Part Name
1	LEFT COVER	34	CRANK STEM	72	THUMB SCREW
2	COVER RING	35	RATCHET	73	O-RING
3	RUBBER WASHER	36	WASHER	74	SPOOL SHIM
4	DIAL BASE GEAR	37	DRIVE GEAR	75	RUBBER WASHER
5	DIAL BASE	38	WASHER ×3	76	TENSION KNOB
6	DIAL BASE SPRING	39	EARED DRAG WASHER	77	SCREW
7	CONTROL KNOB	40	KEY DRAG WASHER ×2	78	SPRING ×2
8	CONTROL KNOB RETAINER	41	TEFLON® WASHER	79	CLICK PAWL
9	CONTROL KNOB SCREW ×2	42	OWC ASS'Y	80	SPRING
10	TRANSFER GEAR	43	SCREW ×2	81	PUSH BUTTON
11	RETAINER	44	MAGNETIC BRAKE PLATE ASS'Y	82	THUMB LEVER
12	CLICK SPRING	45	SCREW ×2	83	LEFT SPACE
13	SCREW ×2	51	SPOOL ASS'Y (INCL. 2 BBS)	84	RIGHT SPACE
14	CLICK SPRING HOLDER	52	RIGHT SIDE BASE	85	THUMB LEVER PIN
15	CONTROL KNOB SCREW ×2	53	FRAME	86	SLIDER PIN
16	SCREW	54	RETAINER	87	RETAINING WASHER
17	TRANSFER GEAR SUPPORT	55	WASHER	88	SPACER
18	TRANSFER GEAR	56	BUSHING	90	BALL BEARING
19	TRANSFER GEAR STUD	57	RETURN PAWL	91	CRANK WASHER
20	SELF-LOCKING WASHER	58	RETURN PAWL SPRING	92	CLICK SPRING HOLDER
21	SHUTTLE SCREW GEAR	59	PINION YOKE SLIDER	93	SPRING
22	SHUTTLE SCREW BUSHING	60	SPRING SLEEVE	94	SPRING WASHER ×2
23	SHUTTLE SCREW	61	SLIDER SPRING	95	STAR DRAG ASS'Y
24	CARRIER GUIDE	62	PILLER ×2	96	CRANK SPRING WASHER
25	SHUTTLE SCREW BUSHING	63	PAWL RETAINER	97	CRANK ARM WITH HANDLE RIVETS
26	WASHER	64	SCREW		
27	WASHER ×4	65	PINION YOKE	98	HANDLE NUT LOCKER
28	CARRIER PIN	66	PINION	99	SCREW
29	LINE GUIDE ASS'Y	67	SPRING ×2	100	CRANK NUT
30	LINE GUIDE PAWL	68	O-RING	101	HANDLE KNOB ×2
31	PAWL CAP	69	RIGHT COVER ASS'Y	102	BUSHING ×4
32	WASHER	70	SCREW	103	SCREW ×2
33	LEVELWIND GEAR	71	WASHER	104	PLUG ×2