


SIZE 60

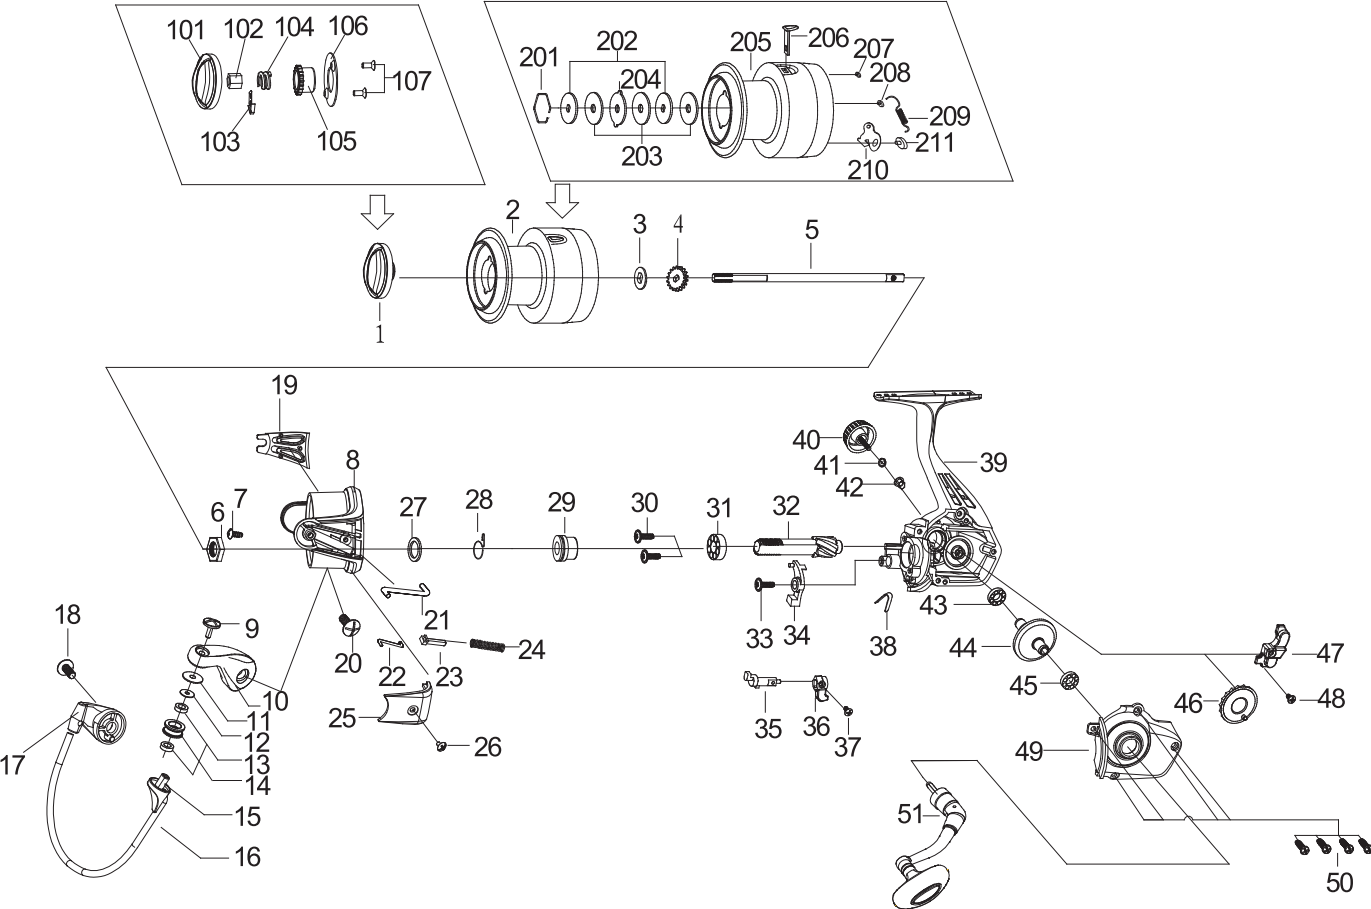

- 1 Drag Knob Assembly
- 2 Spool Assembly
- 3 Spool Click Gear Fixed Washer
- 4 Spool Click Gear
- 5 Main Shaft
- 6 Pinion Gear Nut
- 7 Pinion Gear Nut Fixed Screw
- 8 Rotor
- 9 Line Roller Screw
- 10 Bail Arm
- 11 Line Roller Bushing
- 12 Line Roller Washer
- 13 Line Roller Bearing Bushing
- 14 Line Roller
- 15 Line Slider
- 16 Bail Assembly
- 17 Bail Holder
- 18 Bail Holder Screw
- 19 Bail Holder Side Cover
- 20 Bail Arm Screw
- 21 Kick Lever
- 22 Spring Bail Trip
- 23 Bail Trip Shaft Spring Seat
- 24 Bail Trip Shaft Spring
- 25 Bail Arm Side Cover

- 26 Bail Arm Side Cover Screw
- 27 Rotor Washer
- 28 Silent Spring
- 29 Silent Spring Bushing
- 30 Pinion Gear Ball Bearing Fixed Screw
- 31 Pinion Gear Ball Bearing
- 32 Pinion Gear
- 33 Anti-reverse Pawl Screw
- 34 Anti-reverse Pawl
- 35 Anti-reverse Shaft
- 36 Anti-reverse Switch
- 37 Anti-reverse Switch Screw
- 38 Anti-reverse Spring
- 39 Body
- 40 Handle Screw Cap
- 41 Handle Screw Cap Washer
- 42 Hexangular Washer
- 43 Body Ball Bearing
- 44 Drive Gear
- 45 Body Cover Ball Bearing
- 46 Oscillating Gear
- 47 Oscillating Slider
- 48 Oscillating Slider Screw
- 49 Body Cover
- 50 Body Cover Screw
- 51 Handle Assembly


DRAG KNOB ASSEMBLY

- 101 Front Drag Knob
- 102 Drag Knob Nut
- 103 Drag Knob Click Gear
- 104 Brake Spring
- 105 Impelling Seat
- 106 Impelling Seat Fix Board
- 107 Impelling Seat Fix Board Screw

SPOOL ASSEMBLY

- 201 Hexangular Retainer
- 202 Key Washer
- 203 Drag Knob Washer
- 204 Ear Washer
- 205 Spool
- 206 Line Hook
- 207 Line Hook Copper Nail
- 208 Spool Click Gear Screw
- 209 Spool Click Gear Spring
- 210 Spool Click Gear

SIZE 70/80

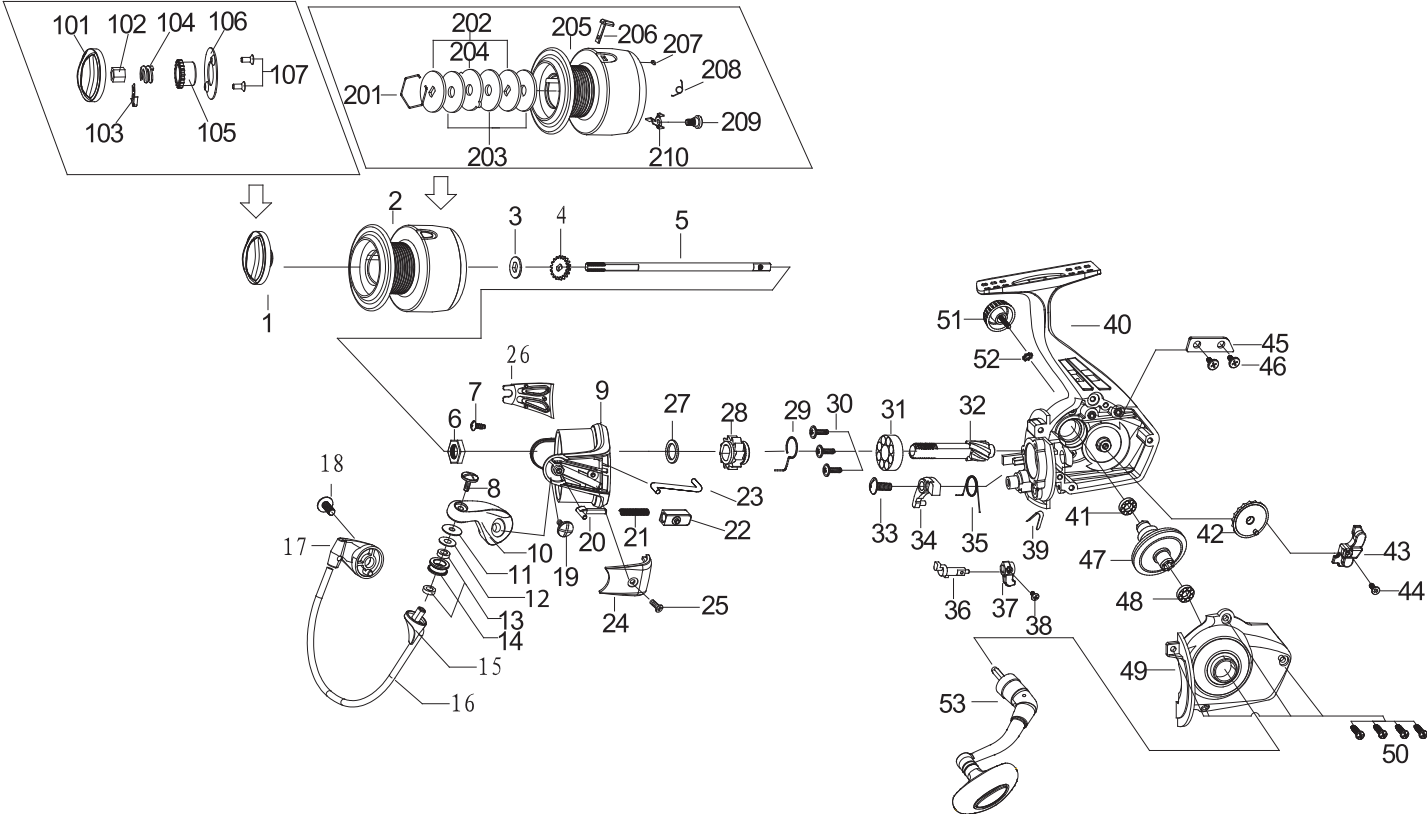

- 1 Drag Knob Assembly
- 2 Spool Assembly
- 3 Spool Click Gear Fixed Washer
- 4 Spool Click Gear
- 5 Main Shaft
- 6 Pinion Gear Nut
- 7 Pinion Gear Nut Fixed Screw
- 8 Line Roller Ball Bearing Fixed Screw
- 9 Rotor
- 10 Bail Arm
- 11 Line Roller Bushing
- 12 Line Roller Bushing Washer
- 13 Line Roller Bearing Bushing
- 14 Line Roller
- 15 Line Slider
- 16 Bail Assembly
- 17 Bail Holder
- 18 Bail Holder Fixed Screw
- 19 Bail Arm Fixed Screw
- 20 Spring Bail Trip
- 21 Bail Trip Shaft Spring
- 22 Bail Trip Shaft Spring Seat
- 23 Kick Lever
- 24 Bail Arm Side Cover
- 25 Bail Arm Side Cover Screw
- 26 Bail Holder Side Cover

- 27 Rotor Washer
- 28 Anti-reverse Gear
- 29 Silent Spring
- 30 Pinion Gear Ball Bearing Fixed Screw
- 31 Pinion Gear Ball Bearing
- 32 Pinion Gear
- 33 Anti-reverse Pawl Screw
- 34 Anti-reverse Pawl
- 35 Anti-reverse Pawl Spring
- 36 Anti-reverse Shaft
- 37 Anti-reverse Switch
- 38 Anti-reverse Switch Screw
- 39 Anti-reverse Spring
- 40 Body
- 41 Body Ball Bearing
- 42 Oscillating Gear
- 43 Oscillating Slider
- 44 Oscillating Slider Screw
- 45 Oscillating Slider Fixed Washer
- 46 Oscillating Slider Fixed Washer Screw
- 47 Drive Gear
- 48 Body Cover Ball Bearing
- 49 Body Cover
- 50 Body Cover Screw
- 51 Handle Screw Cap
- 52 Handle Screw Cap Washer
- 53 Handle Assembly

DRAG KNOB ASSEMBLY

- 101 Front Drag Knob
- 102 Drag Knob Nut
- 103 Drag Knob Click Gear
- 104 Brake Spring
- 105 Impelling Seat
- 106 Impelling Seat Fix Board
- 107 Impelling Seat Fix Board Screw

SPOOL ASSEMBLY

- 201 Hexangular Retainer
- 202 Key Washer
- 203 Drag Knob Washer
- 204 Ear Washer
- 205 Spool
- 206 Line Hook
- 207 Line Hook Copper Nail
- 208 Spool Click Gear Spring
- 209 Spool Click Gear Screw
- 210 Spool Click Gear

KING KAT™

SPINNING REEL

CBK60, CBK70, CBK80

Congratulations on your purchase of a Bass Pro Shops® reel! This reel is manufactured with the highest-quality components and has been extensively tested to ensure that your day on the water is more productive. Please take a moment to familiarize yourself with the integrated performance-enhancing features of this reel before use. This will help you to optimize the reel's settings and even further increase your fishing success. We wish you the best of luck in your future angling adventures!

Reel Specifications

Model	Bearings	Weight (oz.)	Max Drag (lbs.)	Line Capacity mono (lb./yds.)	IPT	Gear Ratio
CBK60	3	17	18	17/205, 20/170, 25/130	23"	5.2:1
CBK70	3	25	25	20/280, 25/220, 30/190	21"	4.1:1
CBK80	3	27	27	20/375, 25/270, 30/240	20"	4.1:1

- **3-Bearing System**
- **Multi-Stop Anti-Reverse**
- **Graphite Frame & Rotor**
- **Double-Anodized Aluminum Spool**

Features and Operations Instructions

Multi-Stop Anti-Reverse

This reel is equipped with a multi-stop anti-reverse system. This system controls the backplay of the handle when engaged.

Graphite Frame and Rotor

The frame and rotor were designed to be lightweight, durable, and corrosion resistant.

Double-Anodized Aluminum Spool

The spool has been double-anodized to provide years of corrosion resistance.

Front Drag

Your reel is equipped with a drag system to help you fight stronger, faster fish without the risk of breaking your line. The drag can be adjusted by turning the knob on the front side or spool end of the reel. To properly set the drag, you will need a spring scale. Your drag should be set at 25% of the test rating of your line. Tie a loop in the end of your main line. Run it though the guides of your rod and attach it to the hook on the scale. Pull the scale until it registers 25% of the line rating. If you are using 20 lb. test, then you should set your drag to start slipping at 5 lbs.

Reel Care and Lubrication

Your new reel is designed to provide years of dependable service. But like any other precision machine, periodic cleaning and maintenance is required for continued peak performance.

Reels made today require both a lightweight oil and grease. Oil and grease should be used sparingly; too much can have a negative impact on reel performance. There are lightweight oils and greases made specifically for fishing reels that can be found at basspro.com.

As a rule of thumb, oils should be used to lubricate any moving part on the reel, e.g. ball bearings, bushings, handle joints, bail springs, etc. Grease should be used to lubricate the main drive gear and pinion gear.

We do not recommend using any multipurpose oils. Many of these oils have properties that will attract dirt and dust to the internal parts. This may cause excessive wear and reduce the life of the reel.

After each trip, the reel should be checked for dirt or sand. If it has been exposed to saltwater, the spool should be removed and the entire reel rinsed in freshwater. Dry with a soft cloth and lubricate the reel as described above.

Bass Pro Shops® and Cabela's® Fishing Reels Limited Warranty

Bass Pro Shops will repair or replace (at our discretion) any Bass Pro Shops reel which proves to be defective in workmanship or materials within one year from the original date of purchase. You must save your dated sales receipt for warranty validation. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state or province to province.

For reels purchased through our catalogs or Bass Pro Shops and Cabela's online:

- **For reel replacement only:** Return your reel postage prepaid with your dated sales receipt to the Return Center address listed on your receipt.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair® address below.

For reels purchased through Bass Pro Shops and Cabela's retail locations:

- **For reel replacement only:** Return your reel (postage prepaid if sending by mail) along with your dated sales receipt to the store from which it was purchased.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair address below.

Outdoor World Rod & Reel Repair

2300 E. Turner, Suite M
Springfield, MO 65803

The warranty does not cover lost parts, malfunctions, or damage due to abuse, accidents, or normal wear. Failure to clean, lubricate and provide reasonable and necessary maintenance will void the warranty. Repairs needed to your reel due to abnormal use or modification, or after warranty expiration, are available for a reasonable charge from Outdoor World Rod & reel Repair, providing the reel is returned postage paid.

Except to the extent prohibited by applicable law, there are no warranties or conditions, express or implied, other than those expressly set out herein. Bass Pro Shops shall not, under any circumstances, be liable for an amount greater than the actual purchase price of the product nor for any special, incidental, or consequential damages suffered or incurred in connection with the product and Bass Pro Shops does not assume, and does not authorize any person to assume for it, any obligation or liability other than those expressly set out herein.

KING KAT™

MOULINET LANCER LÉGER

CBK60, CBK70, CBK80

Félicitations pour votre achat du moulinet de Bass Pro Shops^{MD}! Ce moulinet est fabriqué avec des pièces de la plus haute qualité et il a été soumis à de nombreux essais pour assurer que votre journée sur l'eau soit plus productive. Veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les éléments d'amélioration de performance intégrés à ce moulinet avant de l'utiliser. Ceci vous aidera à optimiser les réglages du moulinet et à augmenter encore plus votre réussite de pêche. Nous vous souhaitons bonne chance pour vos aventures de pêche à l'avenir!

Caractéristiques du moulinet

Modèle	Roulements	Poids (g)	Freinage Max (kg)	Capacité de ligne mono (kg/m)	Récup. (cm)	Ratio d'engrenage
CBK60	3	482	8	8/187, 9/155, 11/119	58	5.2:1
CBK70	3	709	11	9/256, 11/201, 14/174	53	4.1:1
CBK80	3	765	12	9/343, 11/247, 14/219	51	4.1:1

- **Système à 3 roulements**
- **Antiretour à arrêts multiples**
- **Bâtis et rotor en graphite**
- **Bobine en aluminium doublement anodisé**

Caractéristques et instructions sur son fonctionnement

Antiretour multi-arrêts

Ce moulinet est équipé d'un antiretour à multi-arrêts. Ce système contrôle le jeu de retour de manivelle lorsqu'il est activé.

Bâti et Rotor en Graphite

Le bâti et le rotor ont été conçus pour être légers, durables et résistant à la corrosion.

Tambour en aluminium doublement anodisé

Le tambour a été doublement anodisé pour fournir des années de résistance à la corrosion.

Freinage avant

Votre moulinet est équipé d'un système de freinage pour vous aider à combattre un poisson plus fort, plus rapide sans risque de casser votre ligne. On peut ajuster le freinage en tournant le bouton à l'avant ou en bout de bobine. Pour bien régler le freinage, vous aurez besoin d'une balance à ressort. Votre freinage devrait être réglé à 25% de la valeur de test pour votre ligne. Faites une boucle au bout de votre ligne principale. Faites la passer dans les guides de votre canne et attachez la au crochet de la balance. Tirez sur la balance jusqu'à ce qu'elle indique 25% de la valeur. Si vous utilisez un test 9 kg, vous devriez régler votre freinage pour que le glissement commence à 2,3 kg.

Entretien et graissage

Votre nouveau moulinet est conçu pour vous rendre un service fiable pendant bien des années. Évidemment comme pour toute machine de précision, un nettoyage périodique et un bon entretien sont nécessaires pour une performance maximale continue.

Il est nécessaire d'utiliser de l'huile légère et de la graisse pour les moulinets fabriqués de nos jours, et de trop pourrait avoir un effet négatif sur la performance du moulinet. Il y a des huiles légères et du lubrifiant faits spécialement pour les moulinets de pêche qu'on peut trouver à basspro.com

En règle générale, il est préférable d'utiliser de l'huile pour lubrifier les pièces mobiles de votre moulinet tels que les roulements à billes, paliers, raccords de manivelle, ressorts d'arceau, etc. et d'utiliser de la graisse pour lubrifier les engrenages d'entraînement et de pignon.

Il n'est pas recommandé d'utiliser une huile tous usages car beaucoup de ces huiles ont des propriétés qui attireront les saletés et la poussière dans les parties internes. Ceci pourrait causer une usure excessive et réduire la longévité du moulinet.

Après chaque excursion de pêche, vérifier s'il y a des saletés ou du sable dans le moulinet. S'il a été exposé à l'eau de mer, il faudra retirer la bobine et rincer le moulinet entier à l'eau fraîche. Sécher ensuite avec un chiffon doux et lubrifier le moulinet comme indiqué ci-dessus.

Garantie Limitée des Moulinet De Pêche Bass Pro Shops^{MD} et Cabela's^{MD}

Bass Pro Shops^{MD} et Cabela's répareront ou remplaceront (à leur discrétion) tout moulinet de pêche de marque Bass Pro Shops et Cabela's qui s'avérera défectueux, tant au niveau de la fabrication que du matériel, et ce, sur une période d'un an suivant la date de l'achat. Vous devez conserver votre preuve d'achat datée pour valider la garantie. Cette garantie vous confère des des droits légaux spécifiques auxquels d'autres droits peuvent s'ajouter; ces droits varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

Pour les moulinet de pêche achetés par catalogue ou par l'intermédiaire du site www.basspro.com et cabela's.com :

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie, au Centre de retour de marchandise mentionné ci-dessous.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie. À l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair mentionnée ci-dessous.

Pour les moulinet de pêche achetés chez des détaillants de produits Bass Pro Shops et Cabela's :

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé (si vous l'envoyez par la poste), au magasin où vous l'avez acheté, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port prépayé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée, validant votre garantie. À l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair mentionnée ci-dessous.

Outdoor World Rod & Reel Repair

2300 E. Turner, Suite M
Springfield, MO 65803

La garantie ne couvre pas les pièces perdues, les défaillances et les dommages causés par l'usure normale. Le fait de ne pas nettoyer, lubrifier et pourvoir à l'entretien raisonnable et nécessaire rendra la garantie nulle. Réparation de votre moulinet nécessaire à cause d'un usage anormal ou d'une modification ou suivant expiration de la garantie sera disponible auprès d' Outdoor World Rod & Repair moyennant un prix raisonnable à condition que le moulinet soit renvoyé port payé.

Sauf en cas d'interdiction par la loi en vigueur, Il n'y a aucunes garanties et conditions, exprimées ou tacites, autres que celles indiquées expressément par la présente garantie. Bass Pro Shops et Cabela's ne sera en aucun cas responsable ni pour un montant plus élevé que le prix d'achat actuel du produit ni pour dommages et intérêts spécifiques, accessoires et indirects éprouvés et encourus relatifs au produit, et Bass Pro Shops et Cabela's n'assume pas et n'autorise aucune autre personne à assumer pour lui-même, une obligation ou responsabilité quelconque autre que celles indiquées expressément par la présente garantie.